




# CROSSWAY




## Crossway Low Entry City - 10,8/12/13 m - Diesel Euro VI

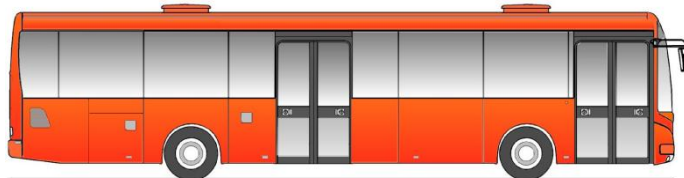

Sitzlayout 10,8 m, 2 Türen:  
34 Sitzplätze



Sitzlayout 12 m, 2 Türen:  
38 Sitzplätze



Sitzlayout 13 m, 2 Türen:  
41 Sitzplätze

Länge	10 845 mm	12 050 mm	12 965 mm
Breite	2 550 mm		
Höhe (mit/ohne Klimaanlage)	3 230/3 140 mm		
Radstand	4 825 mm	6 030 mm	6 945 mm
Überhang vorne/hinten	2 725/3 295 mm		
Einstiegshöhe Tür 1/Tür 2	320/330 mm		
Breite Tür 1/Tür 2	1 200 mm		
Wendekreisradius	9 140 mm	10 720 mm	11 930 mm
Spurkreisradius	7 300 mm	8 870 mm	10 070 mm
Böschungswinkel vorne/hinten	7°/7°		
Max. Gesamtmasse	18 000 kg		
Max. Hinterachslast/Vorderachslast	11 500/7 200 kg		

	<b>Cursor 9</b>	<b>Tector 7</b>
Leistung	265 kW (360 PS) @ 1550 - 2200 min <sup>-1</sup>	210 kW (285 PS) @ 2200 - 2500 min <sup>-1</sup>
Drehmoment	1650 Nm @ 1200 - 1530 min <sup>-1</sup>	1000 Nm @ 1250 - 1600 min <sup>-1</sup>
Hubraum	8,7 l	6,7 l
6 Zylinder in Reihe, stehend längs, Common Rail-Einspritzung		

**IVECO**  
BUS

# Crossway Low Entry City - 10,8/12/13 m - Diesel Euro VI

## KAROSSERIE/AUSSENAUSTATTUNG

- Korrosionsschutz durch Kataphoresetauchbad und Decklack auf Polyurethanbasis
- Tür 1 und Tür 2: 1200 mm nach außen öffnend
- Außenspiegel beheizt, elektrisch verstellbar
- Frontscheinwerfer ausschwenkbar für Lampentausch

## INNENAUSSTATTUNG

- Fußboden aus selbstklebendem rutschfestem PVC-Belag
- Seitenwände verkleidet mit laminierten Paneelen
- Dachverkleidung mit laminierten Paneelen
- Trennwände aus laminierten Paneelen
- Kinderwagen-/Rollstuhlplatz gegenüber Tür 2
- Rollstuhlrampe manuell

## ELEKTRISCHE ANLAGE

- 2 Batterien 12 V/225 Ah
- Cursor 9: Generatoren 80 A + 140 A; Tector 7: Generatoren 2 x 90 A
- Elektro-Fach hinterm Fahrerplatz mit Sicherungsautomaten
- LED: Blinkleuchten, Umrissleuchten hinten, Bremsleuchten und Seitenmarkierungsleuchten
- LED-Tagfahrlicht
- Halogen-Scheinwerfer, Nebelscheinwerfer
- Brandmeldeanlage

## VERGLASUNG/KLIMATISIERUNG

- Alle Seitenscheiben einfachverglast und getönt
- 2 Dachluken, elektrisch
- Heizung Fahrgastraum mit 4 Unterflur-Wärmetauscher
- Klimaanlage ohne Heizfunktion
- Standheizung

## FAHRERPLATZ

- Fahrersitz mit Luftfederung, 3-Punkt-Sicherheitsgurt, Kopfstütze, Lendenwirbelunterstützung, Sitzheizung
- Handbetätigte Seiten- und Front-Sonnenblende
- Abschränkung hinter Fahrer
- Bordrechner (Bedienelemente auf dem Lenkrad) mit Kontrolle des Kraftstoffverbrauchs
- Digitales EG-Kontrollgerät (Fahrtenschreiber)

### Optional:

- Tür 1: 1200 mm nach innen öffnend
- Tür 2: 1200 mm nach innen öffnend
- Tür 3: 800 mm (ein- oder zweiflügelig) nach außen öffnend
- Skibox-Halter
- Anhängerkupplung

### Optional:

- Rollstuhlrampe elektrisch

### Optional:

- Xenon-Scheinwerfer
- Kurvenlicht
- Generatoren: 2 x 140 A (Cursor), 2 x 150 A (Tector)
- Warnblinklicht-Aktivierung bei Türöffnung
- Rückfahrsensor, Rückfahrkamera
- 24 V- und 12 V-Steckdose am Fahrerplatz
- LCD-Monitor 19 Zoll vorn
- LCD-Monitor 15 Zoll Mitte

### Optional:

- Klappfenster
- Seitenscheiben, Fahrerseitenscheibe und Scheiben der Türen doppeltverglast
- Klimaanlage mit Heizfunktion
- Windschutzscheibe elektrisch beheizt

### Optional:

- Abschließbares Gepäckfach
- Kühlschrank für Fahrer
- Zusatzheizgebläse für den Fahrer
- Fahrerklimaanlage
- Elektrisch betätigte Front-Sonnenblende
- Alkoholtester

## ABGAS-NACHBEHANDLUNGSSYSTEM

- Hi-eSCR-Abgasnachbehandlungssystem: Oxydations-Katalysator, Partikelfilter, SCR-Katalysator, Clean-Up-Katalysator.

## GETRIEBE

- Automatisches Getriebe ZF Ecolife oder Voith Diwa

### Optional:

- Manuelles Schaltgetriebe ZF oder Voith

## ANTRIEBSACHSE

- Einfach übersetzte Hinterachse mit Hypoid-Verzahnung
- Hinterachsübersetzung: In Abhängigkeit der Motor/Getriebe-Konfiguration und des Streckenprofils

## VORDERACHSE/LENKUNG

- Vorderachse RI75E mit Einzerradaufhängung
- Lenkung ZF Typ 8098 mit integrierter Servolenkung

## FEDERUNG

- Vollluftfederung mit Niveauregulierung, Hebe- und Absenkefunktion
- Vorderachse: 2 Luftbälge, 2 Schwingungsdämpfer, 1 Niveausensor
- Hinterachse: 4 Luftbälge, 4 Schwingungsdämpfer, 1 Stabilisator, 2 Niveausensoren
- Kneeling

### Optional:

- Verstärkte Schwingungsdämpfer

## DRUCKLUFTANLAGE

- 2-Zylinder –Luftkompressor 630 cm<sup>3</sup> (Druck 9,5 bar)
- Integrierter Lufttrockner

### Optional:

- Entwässerungsventile an den Druckluftbehältern

## BREMSEN

- EBS (Elektronisches Bremssystem) mit ABS, ATC
- Pneumatisch betätigte Scheibenbremsen rundum
- Feststellbremse: 2 Federspeicher-Bremszylinder
- Hilfsbremse durch unabhängige Bremskreise

### Optional:

- ESP

## RETARDER

- Dekompressions-Motorbremse
- Retarder, bedienbar über Bremspedal und Handhebel

## KRAFTSTOFF-/ADBLUE-TANK

- 320 l Kraftstofftank
- 80 l AdBlue-Tank

### Optional:

- 200 l Kraftstofftank
- AdBlue-Tank: 135 l oder 60 l

## REIFEN

- Bereifung 275/70 R 22,5

**IVECO**  
BUS